Technische Daten

T-Stück, zylindrisch, eingezogen

Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;

Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, gussgrau hell

Materialstärke: 2,0 mm

Anfertigung individuell auf Anfrage

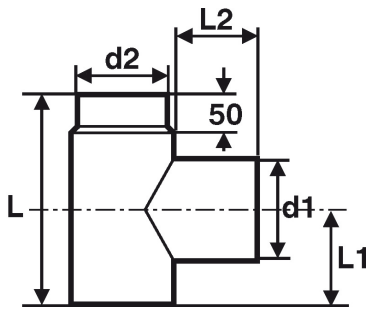

Nennweite	Maße			
innen	außen	Längen individuell		
d1	d2	L	L1	L2
mm	mm	mm	mm	mm
120	119	…	…	…
130	129	…	…	…
150	149	…	…	…
160	159	…	…	…
180	179	…	…	…
200	199	…	…	…
…	…	…	…	…

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T400-N2-D-Vm-L01200-G(3xD>=375)NM[1]

[1] Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für T-Stücke, zylindrisch, eingezogen

Maske: 6E-Tx-yf
6 = mit Senothermlack beschichtet
E = zylindrisch, eingezogen
T = T-Stück, zylindrisch, eingezogen
x = Länge in mm (gemäß angebotener Längen, 4-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Muldenthaler Emaillierwerk
GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49 (37381) 87-0
Fax : +49 (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2