

Technische Daten

T-Stück, zylindrisch, eingezogen

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;


Materialstärke: 2,0 mm

Anfertigung individuell auf Anfrage

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887

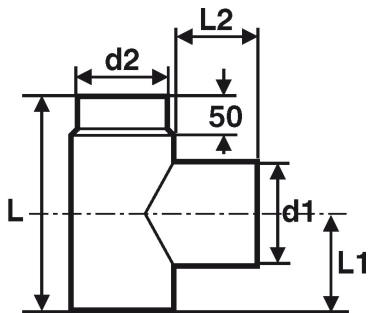

Nennweite innen	außen	Maße		
		Längen individuell		
d1	d2	L	L1	L2
mm	mm	mm	mm	mm
120	119
130	129
150	149
160	159
180	179
200	199
...

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L01200G(3xD>=375)NM¹

¹Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für T-Stücke, zylindrisch, eingezogen

Maske: 7E-Tx-y
7 = stahlblank
E = zylindrisch, eingezogen
T = T-Stück, zylindrisch, eingezogen
x = Länge in mm (gemäß angebotener Längen, 4-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)