

Technische Daten

Wandfutter mit Verlängerung, für 2-mm-Produkte, doppelwandig


Stahlblech, geschweißt, stahlblank oder lackiert;

Materialstärke: 1,0 mm

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887

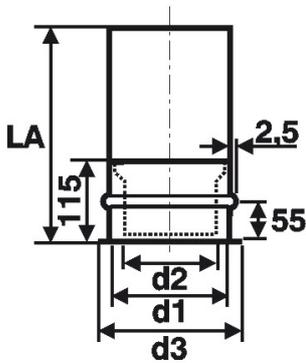

Nennweite	Maße				
	Größe	innen d1	außen d2	d3	Länge LA
mm		mm	mm	mm	mm
120	1a	126,5	110	141	200
130	2a	136,5	120	151	200
150	3a	156,5	140	171	200
160	4a	170	150	181	200
180	5a	188	170	201	200
200	6a	208	190	221	200
120	1b	126,5	110	141	400
130	2b	136,5	120	151	400
150	3b	156,5	140	171	400
160	4b	170	150	181	400
180	5b	188	170	201	400
200	6b	208	190	221	400

Nennweite	Gewichte	
	Länge LA	
	200 mm	400 mm
mm	kg	kg
120	0,98	1,52
130	1,06	1,65
150	1,22	1,90
160	1,30	2,00
180	1,46	2,25
200	1,63	2,52

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T400-N2-D-Vm-L01200-G(3xD>=375)NM¹

¹ Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Wandfutter mit Verlängerung, für 2-mm-Produkte, doppelwandig, stahlblank

Maske: 7WFDy-x

7 = stahlblank

WFD = Wandfutter, doppelwandig, mit Verlängerung

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

x = Größe in mm (200, 400)